

Hướng dẫn sử dụng

(NOTEBOOK MCC)



Giới thiệu

Cảnh báo an toàn:

Để tránh nguy cơ hỏa hoạn, điện giật và thương tích cá nhân, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản sau khi sử dụng máy tính này, bao gồm những điều sau:

1. Đọc kỹ những hướng dẫn này trước khi sử dụng máy tính;
2. Đặt máy tính trên bề mặt ổn định trước khi cài đặt;
3. Giữ máy tính tránh xa nhiệt độ cao, độ ẩm và bụi bẩn;
4. Không đập, làm rơi máy tính để tránh hư hỏng;
5. Không làm đổ bất kỳ chất lỏng nào lên máy tính để tránh làm hỏng máy tính hoặc gây cháy;
6. Không chặn các lỗ thông hơi của máy tính hoặc các khe hở khác;
7. Nếu bạn không sử dụng máy tính trong một thời gian dài, vui lòng rút phích cắm;
8. Không tự mình tháo rời máy tính. Vì lý do an toàn, vui lòng vận hành nó bởi một chuyên gia.


Chương 1. Thông tin cơ bản Laptop MCC

1.1 Mở hộp sản phẩm

Khi nhận được máy Laptop, vui lòng mở gói hàng và cẩn thận lấy sản phẩm ra. Nếu có bất kỳ thiếu sót hoặc hư hỏng nào, vui lòng liên hệ ngay với nhà cung cấp.

1.2 Mô tả sản phẩm


Giao diện màn hình chính

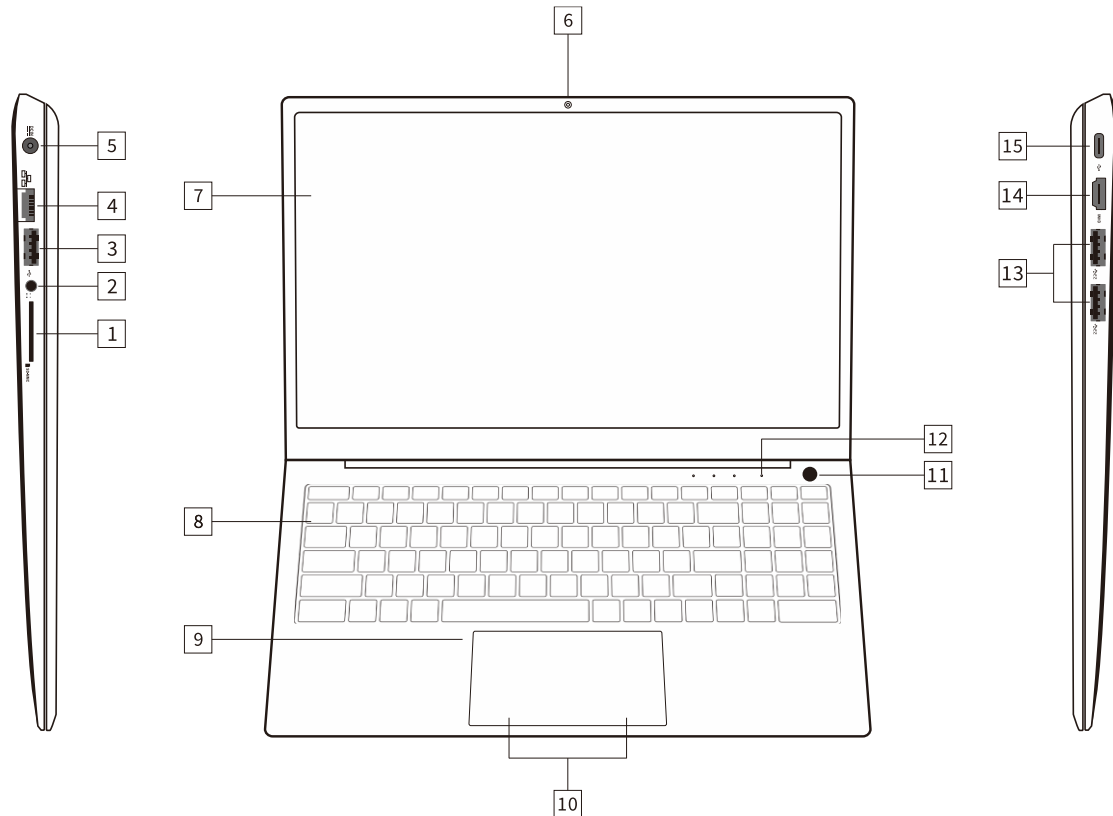

#	Đối tượng	Mô tả chi tiết
1	SD card slot	Lắp thẻ nhớ SD
2	Audio jack	Kết nối với tai nghe
3	USB 2.0	Kết nối với các thiết bị USB.
4	LAN	Kết nối với mạng
5	Charger connector	Kết nối với bộ chuyển đổi AC.
6	Camera & MIC	Web Camera để liên lạc video.
7	Display Panel	MIC kỹ thuật số để liên lạc bằng giọng nói

8	Keyboard	Hiển thị độ phân giải cao đầu ra máy tính
9	Touchpad	Bàn phím có đèn nền, Để nhập dữ liệu vào máy tính của bạn.
10	Touchpad buttons	Thiết bị trở cảm ứng.
11	Power	Bàn di chuột và các nút chọn tạo thành một bề mặt duy nhất.
12	LED	Nhấn mạnh xuống bề mặt bàn di chuột để
13	USB 3.0 Port	thực hiện nhấp chuột trái.
14	HDMI Connector	Nhấn mạnh vào góc dưới bên phải để
15	Type-C	thực hiện nhấp chuột phải
16	Reset	

Giao diện phía sau

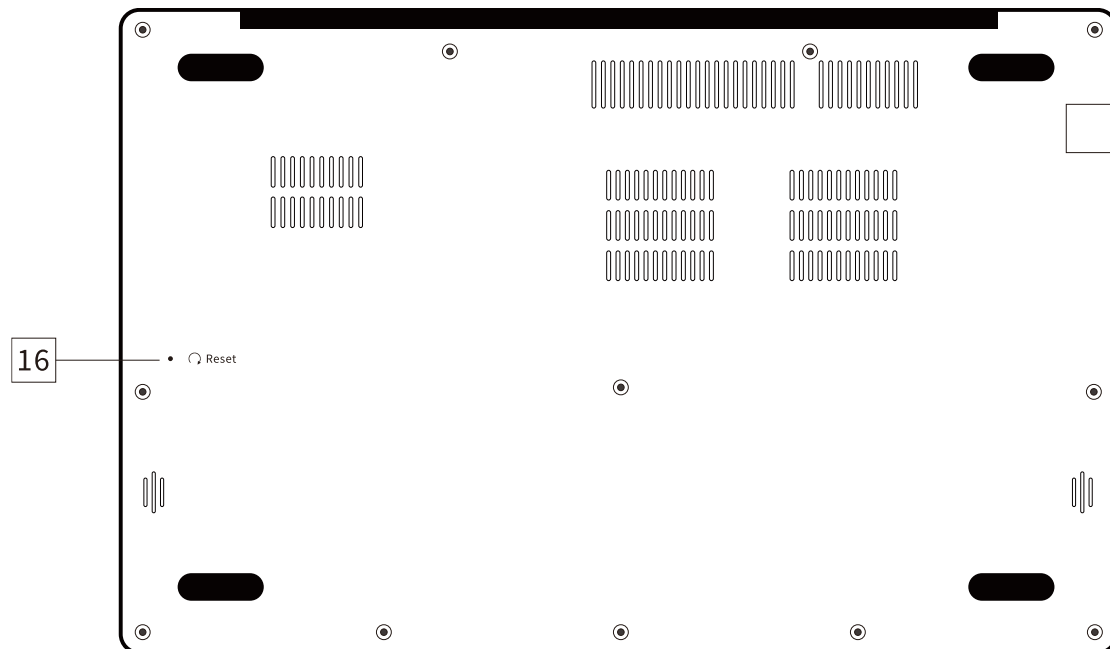

Sử dụng phím chức năng

Để kích hoạt phím nóng, nhấn và giữ phím <Fn> trước khi nhấn phím còn lại trong tổ hợp phím nóng.


Phím tắt	Chức năng	Mô tả chức năng
----------	-----------	-----------------

< Fn>+<Esc>	Sleep	Đặt máy tính ở chế độ Ngủ.
< Fn>+<F1>	Touchpad toggle	Bật và tắt bàn di chuột tích hợp.
< Fn>+<F2>	Prt Scr	Sao chép phần toàn màn hình hiện tại
< Fn>+<F3>	WIFI toggle	Bật và tắt WIFI
< Fn>+<F4>	Volume toggle	Bật và tắt âm lượng
< Fn>+<F5>	Brightness Down	Giảm độ sáng màn hình
< Fn>+<F6>	Brightness Up	Tăng độ sáng màn hình
< Fn>+<F7>	Display toggle	Chuyển đổi đầu ra hiển thị giữa màn hình hiển thị, màn hình ngoài (nếu được kết nối) và cả hai.
<Fn>+<F8>	Display off	Tắt đèn nền màn hình hiển thị để tiết kiệm điện. Nhấn phím bất kỳ để quay lại
< Fn>+ < F9>	Open Browser	Mở trình duyệt tích hợp
< Fn>+ < F10>	Keyboard backlight	Bật và tắt đèn nền bàn phím
< Fn>+<F11>	Camera toggle	Bật/tắt mô-đun máy ảnh
< Fn>+<F12>	Bluetooth Toggle	Bật hoặc tắt Bluetooth
< Fn>+<↑>	Volume Up	Tăng âm lượng
< Fn>+<↓>	Volume Down	Giảm âm lượng
< Fn>+	Scr Lk	Bật hoặc tắt nút khóa cuộn


Chương 2: Bios máy tính

2.1 Thiết lập Bios


Menu Main: Đặt thời gian, ngày tháng của hệ thống và xem thông tin liên quan, chẳng hạn như BIOS, phiên bản EC, CPU, bộ nhớ, v.v.

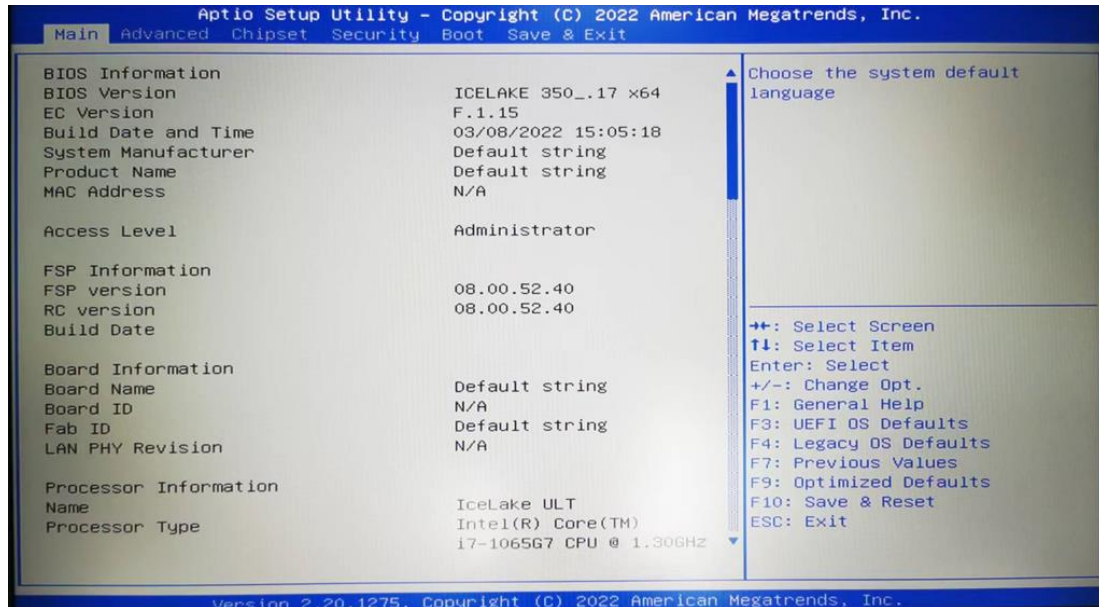

Menu Advanced: Có thể thực hiện các cài đặt nâng cao sau, chọn chế độ SATA: Có thể đặt chế độ làm việc của đĩa cứng.

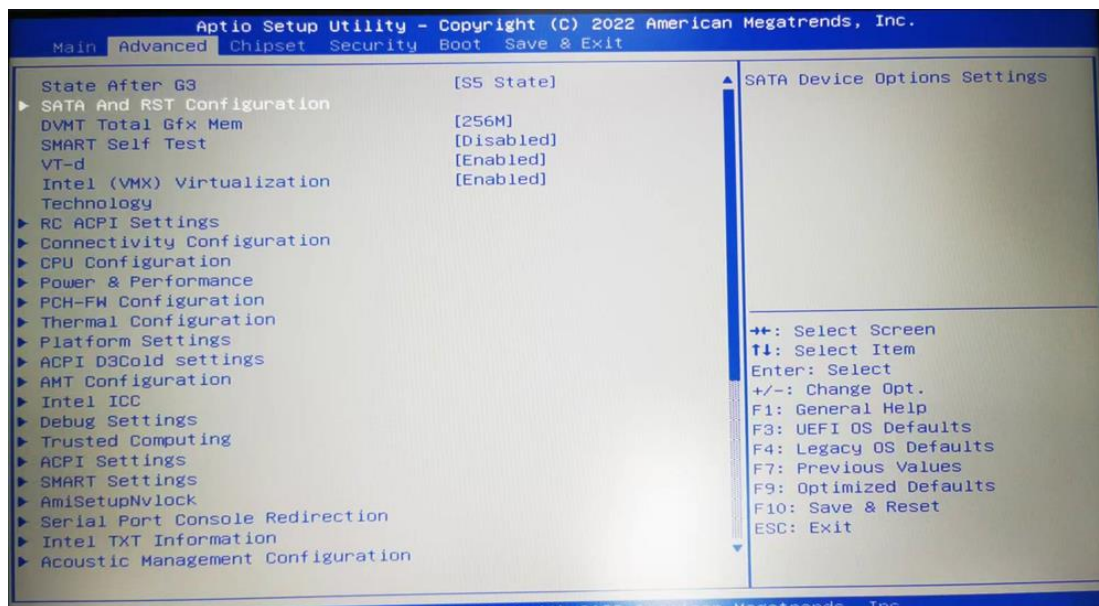


Menu Security: Bạn có thể nhập cài đặt bảo mật của hệ thống

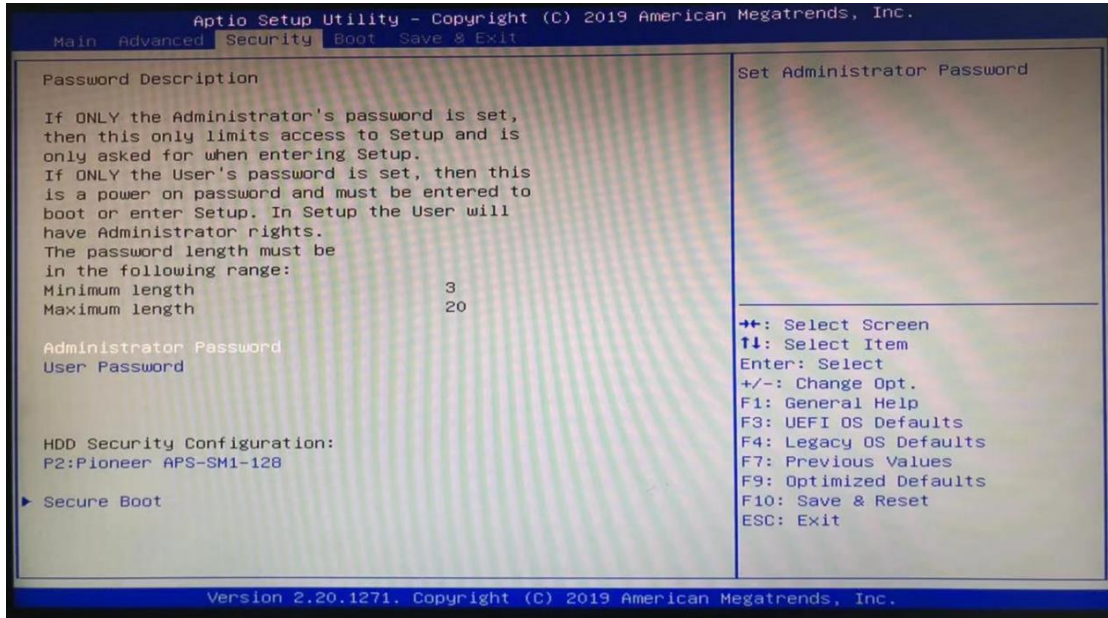

Administrator password	Đặt mật khẩu để vào menu Cài đặt
User password	Đặt mật khẩu vào menu Setup và khởi động máy
HDD Security Configuration	Đặt mật khẩu bảo vệ ổ cứng
Secure Boot	Menu phụ điều khiển công tắc Khởi động an toàn, mục này phải được Bật khi cài đặt chế độ Windows 10 UEFI. Khi cài đặt hệ thống Legacy (không phải UEFI), chẳng hạn như DOS, Windows 8, mục này phải được Tắt, nếu không hệ thống sẽ không thể cài đặt hoặc khởi động được.

Lưu ý: Hãy nhớ mật khẩu bạn đã đặt, nếu không sẽ mang đến cho bạn những tổn thất không đáng có.

Menu Save & Exit: Sau khi hoàn tất các cài đặt liên quan, chọn thoát khỏi Thiết lập BIOS.

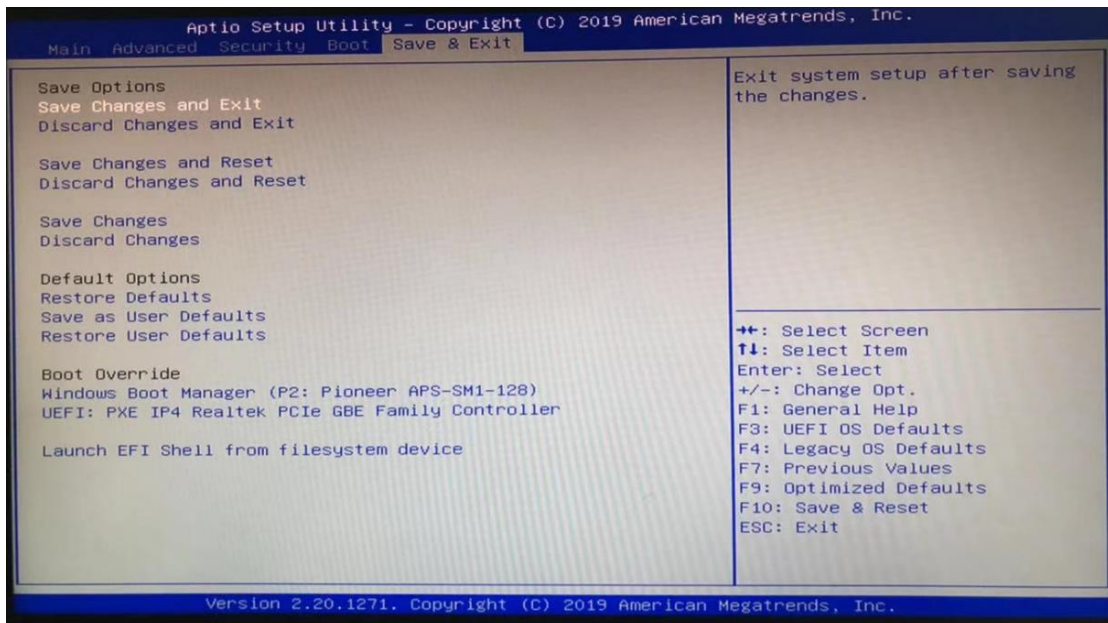

Chương 3. Khắc phục sự cố đơn giản

No.	Hiện tượng lỗi	Xử lý sự cố
1	Không thể bật	1. Đảm bảo rằng bộ đổi nguồn AC được kết nối với máy tính và dây nguồn được cắm vào ổ cắm điện đang hoạt động;
2	Khi bật máy tính lên thì màn hình không hiển thị	2. Máy tính đã được bật (nhấn lại nút nguồn để xác nhận xem máy tính có được bật bình thường hay không);
3	Màn hình đen xuất hiện khi máy tính đang chạy	3. Nếu các mục trên được đặt chính xác mà máy tính vẫn không bật, vui lòng liên hệ kịp thời với nhà cung cấp.
4	Máy tính không phản hồi	1. Vui lòng kiểm tra xem đường HDMI và DP có được kết nối đúng không.
5	Không có âm thanh từ loa hoặc tai nghe	2. Kiểm tra xem chế độ đầu vào màn hình có đúng không.